

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Скоба (хомут) П-образная



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


1. Назначение и область применения

Скоба (или хомут) П-образная с метрической резьбой применяется для крепления различных элементов к опорному профилю. Также используется для крепления подвесных прямоугольных труб, водопроводных, канализационных, газовых и отопительных труб.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Сталь СтЗсп
Покрытие	оцинкованное

3. Номенклатура и габаритные размеры

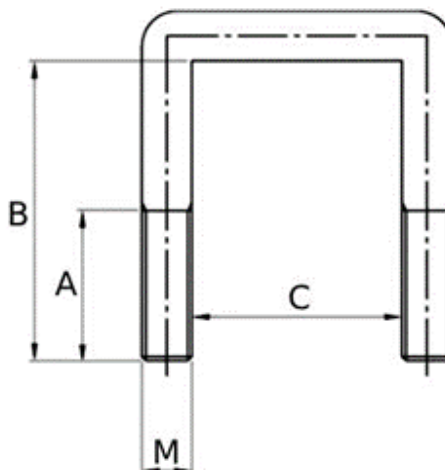

Резьба	Сечение профиля	A, Длина резьбы	B, Высота хомута	C, Внутреннее расстояние
M6	30X30, 30x20, 30x15	25	47	32
M6	40X40, 40x25, 40x20	30	58	42
M6	60X60, 60x40, 60x30	30	78	62
M6	70X70	30	88	72
M6	80X80, 80x60, 80x40	30	100	82
M8	30X30, 30x20, 30x15	25	47	32
M8	40X40, 40x25, 40x20	30	58	42
M8	60X60, 60x40, 60x30	30	73	62
M8	80X80, 80x60, 80x40	30	100	82
M10	110X110	35	128	112
M10	120X120, 120x80, 120x60	35	138	122

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Крепление изделий при помощи П-образного хомута начинают с подборки необходимого размера П-образного хомута по поперечному сечению профиля, производится разметка точек для засверловки отверстий (по размеру C) в выбранных местах крепления. Зажимают монтируемое изделие П-образным хомутом затягивая гайки необходимым для надежного крепления усилием.

4.2. При монтаже следует учитывать значения нагрузки на П-образный хомут по пределу прочности стали.

4.3. Минимальное расстояние между точками установки П-образных хомутов должно обеспечивать надежность крепления монтируемых изделий

5. Транспортировка и хранение

Изделия должны транспортироваться и храниться в упаковке предприятия - изготовителя по условиям хранения ЖЗ, ГОСТ 15150.

Хранение должно осуществляться в закрытом, хорошо проветриваемом помещении, исключающим совместное нахождение с химически активными веществами

6. Гарантийные обязательства

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.