



Технический каталог продукции Крепежные изделия СВК



Производство крепежа
для систем отопления,
водоснабжения, вентиляции



г. Струнино
Владимирская обл.

Крепежные изделия СВК производятся на заводе в г. Струнино, Владимирской области.

На площади в 6000 кв. м организовано современное производство полного цикла, состоящее из более чем 30 единиц оборудования, с собственным гальваническим цехом.


Продукция СВК Пласт широко применяется в гражданском и специальном строительстве, в бытовых и промышленных условиях.



Продукция завода реализуется в России, странах СНГ и на Ближнем Востоке.





Хомут сантехнический серия "Стандарт ST».....	3
Хомут сантехнический серия "Стандарт Плюс STP».....	4
Хомут металлический высокой нагрузки.....	5
Хомут подвесной (сплинклерный), Кронштейн Т-образный.....	6
Хомут вентиляционный для круглых воздуховодов.....	7
Траверсы и профили.....	8
Крепления и аксессуары для монтажа системы «теплый пол».....	9
Сантехнический и электротехнический крепеж.....	10
Кронштейны для радиаторов.....	11
Дозатор полифосфата.....	12
Теплоизоляция.....	13
Метизы.....	14

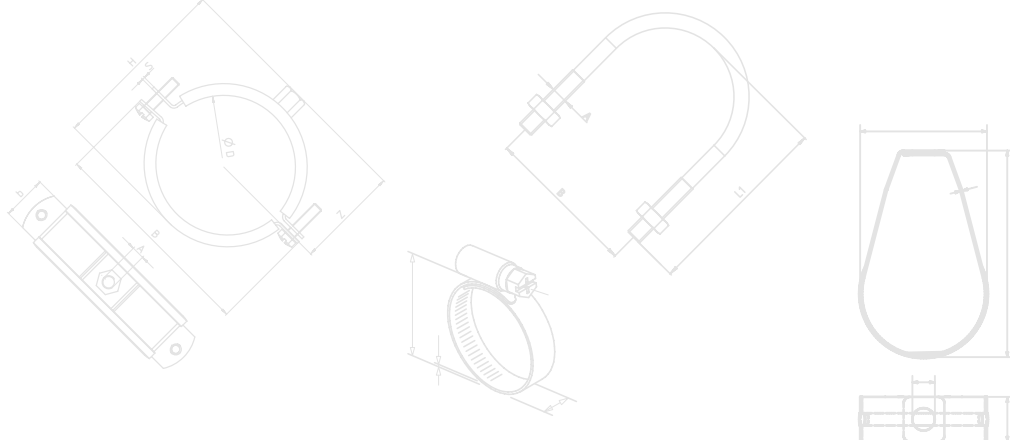



- Используется для крепления труб к стенам (вертикально, горизонтально), к полу, потолку
- EPDM - профиль для:
 - снижения уровня шума до 15 дБ в соответствии с DIN 4109;
 - уменьшения вибрации;
 - компенсации теплового увеличения диаметра труб
- Легко и надежно собирается
- Гальванопокрытие толщиной 6-8 микрон для защиты от коррозии
- Комплектуется сантехнической шпилькой и дюбелем

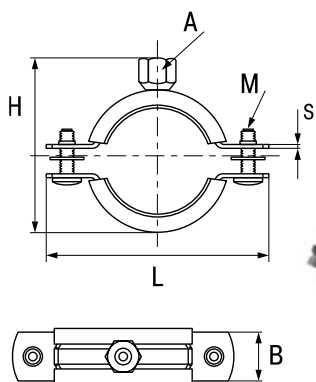


Размер	D, мм	L, мм	H, мм	s x b, мм	A	M
3/8"	15-19	60	30	1,0x20	M6	M5x12
3/8"	15-19	60	30	1,0x20	M8	M5x12
1/2"	20-24	57	34	1,0x20	M6	M5x12
1/2"	20-24	57	34	1,0x20	M8	M5x12
3/4"	25-30	66	41	1,0x20	M6	M5x12
3/4"	25-30	66	41	1,0x20	M8	M5x12
1"	32-37	70	44	1,0x20	M6	M5x12
1"	32-37	70	44	1,0x20	M8	M5x16
1 1/4"	40-45	82	54	1,0x20	M8	M5x16
1 1/2"	47-53	88	59	1,0x20	M8	M5x16
1 3/4"	54-59	93	66	1,0x20	M8	M5x16
2"	60-64	104	73	1,0x20	M8	M5x16
2 1/2"	72-80	125	85	1,2x20	M8	M5x23
2 1/2"	72-80	125	87	1,2x20	M10	M5x23
3"	84-92	135	93	1,2x20	M8	M5x23
3"	84-92	135	95	1,2x20	M10	M5x23
3 1/2"	98-104	157	106	1,2x20	M8	M6x20
3 1/2"	98-104	157	108	1,2x20	M10	M6x20
4"	105-114	157	114	1,2x20	M8	M5x23
4"	105-114	157	116	1,2x20	M10	M5x23
4 1/2"	120-129	179	129	1,5x20	M10	M6x20
5"	135-143	191	144	1,5x20	M10	M6x20
6"	155-166	220	170	1,5x20	M10	M6x20
7"	195-205	250	208	1,5x20	M10	M6x20
8"	216-225	280	277	1,5x20	M10	M6x20


Размер	Разрушающая нагрузка, KN	Допустимая нагрузка, KN
3/8"- 1"	3,90	1,30
1 1/4"- 2"	4,80	1,60
2 1/2"- 4"	6,90	2,30
4 1/2"- 8"	7,80	2,60

Комплектуется шпилькой-шурупом и дюбелем



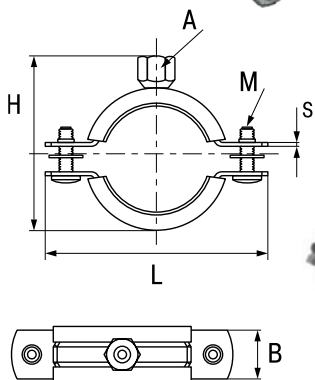

- Используется для крепления труб к стенам (вертикально, горизонтально), к полу, потолку
- Универсальные гайки M8/10 и M10/12
- Улучшенный EPDM зеленого цвета
- Установочные шайбы на винтах для более быстрого и удобного монтажа
- Гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон для защиты от коррозии
- Увеличенная толщина металла в сравнении с серией "стандарт ST"




Размер	D, мм	L, мм	H, мм	s x B, мм	A	M
3/8"	15-19	60	39	1,0x20	M8/10*	M5x12
1/2"	20-24	57	43	1,0x20	M8/10*	M5x12
3/4"	25-30	66	75	1,0x20	M8/10*	M5x12
1"	32-37	70	53	1,0x20	M8/10*	M5x12
1 1/4"	40-45	82	63	1,0x20	M8/10*	M5x16
1 1/2"	47-53	88	68	1,0x20	M8/10*	M5x16
1 3/4"	54-59	93	75	1,0x20	M8/10*	M5x16
2"	60-64	104	82	1,0x20	M8/10*	M5x23
2 1/2"	72-80	125	94	1,5x20	M8/10*	M6x20
3"	84-92	135	102	1,5x20	M8/10*	M6x20
3 1/2"	98-104	157	115	1,5x20	M8/10*	M6x20
4"	105-114	157	114	1,5x20	M8	M6x30
4"	105-114	157	116	1,5x20	M10	M6x30
4"	105-114	157	123	1,5x20	M8/10	M6x30
4 1/2"	120-129	179	124	1,5x20	M8/10	M6x30
5"	135-143	191	144	1,5x20	M10	M6x30
5"	135-143	191	166	1,5x20	M10/12	M6x30
6"	155-166	220	170	1,5x20	M10	M6x30
6"	155-166	220	192	1,5x20	M10/12	M6x30
7"	195-205	250	208	1,5x20	M10	M6x30
7"	195-205	250	230	1,5x20	M10/12	M6x30
8"	216-225	280	227	1,5x20	M10	M6x30
8"	216-225	280	249	1,5x20	M10/12	M6x30

* так же поставляется в варианте с гайкой M8 или M10

Размер	Разрушающая нагрузка, КН	Допустимая нагрузка, КН
3/8"-1"	3,90	1,30
1 1/4"-2"	5,15	1,70
2 1/2"-4"	7,40	2,50
4 1/2"-8"	8,40	2,80

Комплектуется шпилькой-шурупом и дюбелем






- Используется для крепления трубопроводов в промышленном и гражданском строительстве; для магистральных трубопроводов, систем сплинклерного пожаротушения, отвода технологических промышленных стоков, систем кондиционирования, вентиляции, систем холодильных установок
- Виброизоляционная резина EPDM
- Снижение уровня шума на 18 дБ
- Болтовое соединение элементов хомута обеспечивает высокую несущую способность.
- Приварка гайки на 4 точки, а так же по всей окружности для большей надежности
- Увеличенная толщина и ширина металла, в сравнении с сантехническими хомутами
- Доступен вариант с шестигранной гайкой и металлической опорой

Размер	D, мм	L, мм	H, мм	s x B, мм	A	M
1/2"	20-24	92	38	2,5x30	M12	m8x25
3/4"	25-29	102	43	2,5x30	M12	m8x25
1"	32-37	106	50	2,5x30	M12	m8x25
1 1/4"	40-45	116	59	2,5x30	M12	m8x25
1 1/2"	48-54	124	66	2,5x30	M12	m8x25
2"	57-64	134	79	3x30	M12	m8x25
65-71	65-71	141	86	3x30	M12	m8x30
2 1/2"	72-80	150	95	3x30	M12	m8x30
3"	86-92	162	107	3x30	M12	m8x30
3 1/2"	99-107	177	122	3x30	M12	m8x30
4"	108-118	188	133	3x30	M12	m8x30
123-130	123-130	200	145	3x30	M12	m8x30
5"	133-140	210	155	3x30	M12	m8x30
160	159-168	238	183	3x30	M12	m8x30
200	193-203	273	218	3x30	M12	m8x40
204-214	204-214	304	249	4x40	M12	m10x40
204-214	204-214	304	252	4x40	M16	m10x40
217-227	217-227	317	262	4x40	M12	m10x40
217-227	217-227	317	265	4x40	M16	m10x40
240-250	240-250	340	265	4x40	M12	m10x40
240-250	240-250	340	268	4x40	M16	m10x40
267-277	267-277	367	292	4x40	M12	m10x40
267-277	267-277	367	295	4x40	M16	m10x40
313-320	313-320	410	335	4x40	M12	m10x40
313-320	313-320	410	338	4x40	M16	m10x40

Размер	Разрушающая нагрузка, KN	Допустимая нагрузка, KN
1/2"-1 1/2"	11,00	2,75
2"-203	15,00	3,75
204-320	24,00	6,00





- Используется для свободной горизонтальной подвески труб (системы пожаротушения, кондиционирования, вентиляции)
- Простая конструкция и регулировка крепления по высоте
- Гальваническое покрытие толщиной 6-8 микрон для защиты от коррозии


Размер	D, мм	L, мм	s x B, мм	d
3/4"	30	71	0,8x25	11
1"	36	83	1,0x25	11
1 1/4"	46	95	1,0x25	11
1 1/2"	52	103	1,2x25	13
2"	66	118	1,2x25	13
2 1/2"	78	142	1,5x25	13
3"	92	166	1,5x25	13
4"	116	204	1,5x25	13
5"	142	249	1,5x25	13
6"	170	284	1,5x25	13
8"	222	376	1,5x25	13
10"	275	498	1,5x25	13




Размер	Разрушающая нагрузка, КН
3/4"- 2"	4,0
2 1/2" -4"	6,6
5"- 6"	7,8
8"- 10"	12,0

Кронштейн Т-образный

- Используется для крепления инженерных систем, конструкций различного назначения

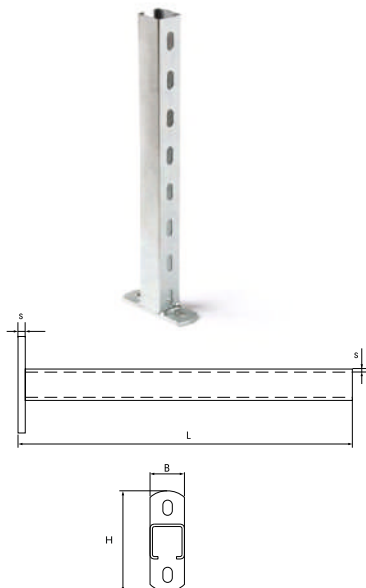

Сечение профиля	s, мм	L, мм	HxBxS, мм	Предельно допустимая нагрузка, кгс	
				В центре	На расстоянии 50мм от края
20x30мм	1,00	150	120x40x4	52	34
20x30мм	1,50	150	120x40x4	50	32
20x30мм	1,00	200	120x40x4	48	31
20x30мм	1,50	200	120x40x4	49	33
20x30мм	1,00	250	120x40x4	38	24
20x30мм	1,50	250	120x40x4	43	29
20x30мм	1,00	300	120x40x4	33	19
20x30мм	1,50	300	120x40x4	36	22
20x30мм	1,00	350	120x40x4	33	21
20x30мм	1,50	350	120x40x4	30	18
20x30мм	1,00	400	120x40x4	25	13
20x30мм	1,50	400	120x40x4	27	15
20x30мм	1,00	500	120x40x4	19	10
20x30мм	1,50	500	120x40x4	21	12
38x40мм	1,50	300	120x40x4	117	70
38x40мм	2,00	300	120x40x4	121	74
38x40мм	1,50	400	120x40x4	88	50
38x40мм	2,00	400	120x40x4	92	54
38x40мм	1,50	500	120x40x4	73	41
38x40мм	2,00	500	120x40x4	77	45



- Используется для крепления круглых воздуховодов
- Поставляется с EPDM - уплотнителем или без
- Гальванопокрытие толщиной 6-8 микрон для защиты от коррозии
- Болтовое соединение элементов хомута обеспечивает высокую несущую способность.

Размер	L, мм	H, мм	s x B, мм	A	M
100	157	106	1,2x20	M8	M6
110	157	114	1,2x20	M8	M5
125	178	128	1,2x20	M8	M6
140	187	143	1,2x20	M8	M6
150	196	153	1,2x20	M8	M6
160	233	163	1,2x20	M8	M6
180	240	185	1,2x20	M8	M6
200	250	205	1,2x20	M8	M6
224	280	228	1,5x20	M8	M6
250	310	254	1,5x20	M8	M6
280	335	285	1,5x20	M8	M6
300	341	305	1,5x20	M8	M6
315	373	320	1,5x20	M8	M6
355	393	360	1,5x20	M8	M6
400	445	410	1,5x20	M8	M6

Скоба для стяжки фланцев воздуховодов



Струбцина монтажная
Болты M8, M10, M12



Опорная пластина
Гайка M8, M10, M12, M8/10



Уголок для воздуховода



Шина монтажная



Перфорированная лента



Кронштейны
V, L, Z - образные




Скотч алюминиевый



Скользящая опора





Профиль L-образный




Ширина	Высота	Длина	Толщина
30	30	2000	1,8
30	30	2000	2,0
40	40	2000	2,0

Профиль П-образный



Ширина	Высота	Длина	Толщина
30	30	2000	1,8
30	30	2000	2,0
40	40	2000	2,0

Траверса С-образная



Ширина	Высота	Длина	Толщина
30	20	3000	0,8
30	20	3000	1,0
30	20	3000	1,2
30	20	3000	1,5
40	38	3000	1,0
40	38	3000	1,2
40	38	3000	1,5
40	38	3000	1,8
40	38	3000	2,0

Максимальная нагрузка в Н для профиля С-образного

Типоразмер																
L (m)=	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,0	1,5	2,5
20*30	300	150	100	-	220	110	-	-	160	75	-	-	130	60	-	-
38*40	2000	1000	670	500	1500	700	460	350	1050	500	300	250	880	440	290	200

Профиль 	Размеры гайки и болта	Вес, кг/м	Поперечное сечение профиля, см²	Момент инерции		Секционный момент	
				Ix см⁴	Ly см⁴	Wx см³	Wy см³
20*30	M8	0,64	0,75	0,34	1,10	0,37	0,75
38*40	M8 M10 M12	2,04	2,46	5,00	6,20	2,50	3,20

1 кН ≈ 100 кг

Кронштейн для коллектора низкий



- Предназначен для случаев, когда требуется закрепить коллекторы при нестандартном расстоянии между их осями (больше или меньше 200мм), а также когда необходимо установить только один коллектор.
- Выполнен из оцинкованной стали.
- Толщина стали крепежной пластины 3 или 4мм;
- Ширина стальной полосы 20мм;
- Толщина стали удерживающей скобы 1,2мм;
- EPDM-уплотнитель.

Коллекторная пара тип 1 и тип 2



- Кронштейны для крепления пары (подающий и обратный) коллекторов к несущей конструкции (стене или коллекторному шкафу).
- Толщина стали крепежной планки 3мм,
- Ширина 20мм;
- Толщина стали крепежного хомута 1,2мм;
- Покрытие цинком;
- EPDM-уплотнитель.

Кронштейн для коллектора высокий



- Предназначен для случаев, когда требуется закрепить коллекторы при нестандартном расстоянии между их осями (больше или меньше 200мм), а также когда необходимо установить только один коллектор.
- Выполнен из оцинкованной стали.
- Толщина стали крепежной пластины 3 или 4мм;
- Ширина стальной полосы 20мм;
- Толщина стали удерживающей скобы 1,2мм;
- EPDM-уплотнитель.

Планка монтажная для смесителя



- Двойная планка, с длинной крепежной консолью и универсальными отверстиями.
- Предназначена для удобства крепления смесителей на стену.
- Изготовлена из оцинкованной стали.
- Ширина 40мм
- Толщина 2мм
- Длина 385мм

Фиксатор поворота PEX трубы металлический



- Фиксатор поворота служит для закрепления формы трубы, изогнутой под углом 90°. Такая необходимость возникает в местах подведения трубопровода к коллекторному шкафу (ШРН, ШРНГ, ШРВ), радиатору, конвектору отопления, прочему оборудованию.
- Конфигурация изделия обеспечивает простой монтаж и надежное удержание трубы, ее защиту от изломов, загибов, внешних повреждений.
- Фиксаторы поворота выполнены из оцинкованной стали и подходят для всех видов пластиковых и металлопластиковых труб диаметром 16 или 20 мм

Клипса поворотная



- Поворотная клипса предназначена для надежной фиксации на арматурной сетке труб из сшитого полиэтилена и металлопластиковых труб диаметром 14, 16, 17, 20 мм.
- Благодаря фиксаторам на верхней поверхности поворотной клипсы осуществляется легкое крепление и одновременно надежная фиксация трубы.

Якорная скоба



- Якорная скоба предназначена для крепления PEX и PE-RT труб диаметром 16 и 20мм к монтажным матам водяного напольного отопления.

Пластина теплораспределительная



- Пластина укладывается вместе с греющим кабелем или инфракрасной термопленкой.
- Обеспечивает равномерный прогрев напольного покрытия.
- Уменьшает инерционность системы при управлении с помощью терморегулятора;
- Легкая установка без дополнительных приспособлений и материалов.
- Минимальный шаг укладки - 130 мм.
- Размер пластины ДхШхТ - 1000х130х0,3 мм, вес - 0,3 кг.

Шина монтажная



- Представляет собой пластиковый трап длиной 0,5 м, который можно крепить как к теплоизолирующей основе - якорными скобами, так и к бетонному основанию - с помощью дюбелей.
- С обоих торцов изделия предусмотрены замки для крепления траков между собой.
- Ширина и высота шины - 40 и 32 мм соответственно.
- Минимальный шаг укладки трубы - 50 мм.

Хомут ремонтный типа «краб»



- Используется для устранения протечек в системах водоснабжения и отопления.
- Изготовлен из оцинкованной стали.
- Толщина корпуса 1мм, крепежного моста – 2мм.
- Рабочее давление 16 кг/см² для хомутов ½" – 3"; 10 кг/см² для хомутов 3 ½" – 6".
- Рабочая температура уплотнителя от -50 °C до +110 °C.

Хомут проволоочный



- Хомут проволоочный Удобны для монтажа спирально армированных шлангов и крепления гофры.
- Хомут может монтироваться обычными ключами или автоматическим инструментом.
- Простота конструкции позволяет использовать его в любой отрасли промышленности, автомобилестроении, строительстве.
- Изготовлены из оцинкованной стали.

Хомут червячный



- Используется при соединении, фиксации и обжиме труб и шлангов различного назначения и размера.
- Изготавливается из оцинкованной и нержавеющей стали.
- Два типа хомута: немецкий под ключ и с крепежным винтом типа «бабочка».
- Ширина пластины 9мм.

Хомут силовой одноболтовой



- Экстремально высокие зажимные силы, герметичность соединения в тяжелых условиях эксплуатации.
- Применяются как шарнирные элементы в установках высокого давления и вакуума, гидро-пневмоприводах машин, системах ирригации, дренажных насосах, горно-буровой технике и т.д.

Хомут руббер типа Р



- Незаменимы для крепления проводов, патрубков, шлангов, кабелей.
- Изготовлены из оцинкованной стали.
- Простота и надежность конструкции.
- Снижение уровня шума.

Дюбель-хомут



- Предназначены для крепления проводки как внутри, так и вне помещений.
- Состоят из нейлона, устойчивому к старению.
- Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

Скоба U-образная



- Просто и надежный крепежный элемент, который используется для крепления труб различного назначения.
- Имеет высокий запас прочности и способен выдержать почти любую нагрузку.
- Изготовлен из высоколегированной стали и имеет оцинкованное покрытие.

Скоба электротехническая



- Используется при монтаже кабелей, труб, и металлорукатов в различных отраслях промышленности.
- Легкость и простота монтажа, даже в системах с большим количеством поворотов и изгибов.
- Изготовлены из оцинкованной стали.

Хомут-стяжка нейлоновый



- Предназначены для крепежа и для обвязки различных кабелей, проводов и других аналогичных изделий.
- Цвет: белый/черный (устойчивый к УФ-излучению)
- Материал: нейлон 6,6, самозатухающий, без галогенов
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C
- Температура монтажа: от 0 °C до +60 °C
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный.

Хомут пружинный



- Хомут, который идеально подходит для крепления в системах «шланг-патрубок», подвергающихся сильному температурным колебаниям и имеющих склонность к «ползучести».
- Хомуты обеспечивают автоматическое подтягивание шланга и сохранение зажимной силы. Соединение остается плотным и стабильным.
- Хомут изменяет свой диаметр вместе с системой и обеспечивает надежное соединение при температуре от -50 °C до +200 °C.

Кронштейны для радиаторов

Кронштейн для радиатора анкерный круглый



- Подходит для алюминиевых и биметаллических радиаторов.
- Варианты длины от 180 до 300мм.
- Установочный дюбель в комплекте.

Кронштейн для радиатора плоский формованный



- Подходит для алюминиевых и биметаллических радиаторов.
- Установочный дюбель в комплекте.

Кронштейн для радиатора угловой универсальный



- Подходит для алюминиевых и биметаллических радиаторов.
- Универсальное крепление для большинства радиаторов.

Кронштейн настенный для стальных панельных радиаторов K15.3



- Бюджетный вариант широко распространенного кронштейна Monclac.
- Для настенного монтажа стальных панельных радиаторов без скоб.
- Подходит для всех основных типов радиаторов, кроме 10 и 11.

Напольное крепление для стальных панельных радиаторов KH5



- Крепление стальных панельных радиаторов на чистовой или черновой пол.
- На кронштейны KH5.70 монтируются радиаторы высотой 300, 400, 500 и 600мм.
- На кронштейны KH5.50 монтируются радиаторы высотой 200, 300 и 400 мм.

Напольный кронштейн для алюминиевого радиатора регулируемый KHZ7



- Крепление стальных панельных радиаторов на чистовой или черновой пол.
- На кронштейны KHZ7.70 монтируются радиаторы с межосевым расстоянием 500 и 350 мм.
- На кронштейны KHZ7.50 монтируются радиаторы с межосевым расстоянием 350 мм.

Напольный кронштейн для стальных панельных радиаторов K31



- Крепление стальных панельных радиаторов кроме 10 и 20 типа.
- Монтаж радиаторов высотой до 600мм.

Кронштейн телескопический для расширительных баков



- Стеновой монтаж гидроаккумулятора или мембранного расширительного бака.
- Выдвижная стойка позволяет регулировать расстояние от стены.
- Два типоразмера ¾" и 1".

Кронштейн настенный для панельных радиаторов



- Предназначен для монтажа стальных панельных радиаторов за скобы на задней панели.

Кронштейн штыревой для чугунных радиаторов



- Диаметр кронштейна 10мм. Длина от 200 до 330 мм.
- Установочный дюбель в комплекте.



- Используется для защиты бойлеров, котлов, стиральных машин и посудомоечных машин от накипи
- Продляет срок службы прибора
- Простая замена картриджа минимально 2 раза в год или чаще (зависит от показателя воды)
- Крышка выполнена из никелированной латуни, корпус пластик
- Система подключения «байпас» позволяет перекрыть подачу воды и заменить картридж без остановки всей системы
- Фланец с системой Venturi поворачивается на 90 градусов, можно осуществлять монтаж горизонтально или вертикально

Гибкая подводка для воды



- Предназначена для подключения смывных бачков, водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин;
- Стальные гайки;
- Диаметр 1/2", наружная или внутренняя резьба;
- Материал шланга каучук в нержавеющей оплетке;
- Длина от 30 до 200см

Гибкая подводка для смесителя (пара)



- Стальные гайки;
- Диаметр 1/2";
- Поставляется парами со штуцером M10x18 и M10x35;
- Длина от 30 до 200см

Герметик анаэробный для резьбовых соединений СВК Фиксатор №3



- Предназначен для фиксации крепежной метрической резьбы, фитингов от 1/4" до 2" и резьбовых соединений, испытывающих умеренные вибрационные нагрузки;
- Упаковка 20 и 40гр;
- Рабочая температура -60°C до +150°C;
- Разрешен к применению в системах питьевого водоснабжения;
- Удобный флакон-капельница

Фум лента для герметизации резьбовых соединений



- Предназначен для уплотнения и герметизации резьбовых соединений при монтаже любых трубопроводных систем, работающих при нормальном давлении 16 бар и температурном диапазоне от -60°C до +200°C

Трубки Energoflex Super



- Тепло- и шумоизоляция внутренних инженерных систем.
- Максимальная рабочая температура + 95 °С.
- Простой монтаж.

Трубки Energoflex Black Star



- Теплоизоляция медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха.
- Максимальная рабочая температура + 95 °С.
- Защищают от выпадения конденсата.
- Простой и удобный монтаж.

Трубки Energoflex Super Protect



- Изоляция труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен.
- Снижение тепловых потерь в 3 раза.
- Цветовая дифференциация трубопроводов.
- Максимальная рабочая температура + 95 °С.

Трубки Energoflex Energomax



- Уникальный теплоизоляционный материал.
- Сочетает в себе преимущества вспененного полиэтилена и каучука.
- Максимальная рабочая температура + 105 °С.
- Максимальная рабочая температура - 80 °С.

Рулоны Energoflex Vent



- Самоклеящаяся тепло- и звукоизоляция воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Эффективное шумопоглощение и вибродемпфирующие свойства.
- Максимальная рабочая температура + 95 °С.
- Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности 600 г/см.

Аксессуары монтажные Energoflex



- Фирменные, удобные аксессуары для более удобного монтажа систем теплоизоляции Energoflex.

Подложка для теплого пола CBK



- Укладка под нагревательные элементы системы «теплый пол».
- Разметка облегчает раскладку труб и нагревательных элементов.
- Подходит для электрических и гидронаполненных систем «теплый пол».
- Рабочая температура от -60 °С до + 95 °С.

Трубки CBK



- Тепло- и шумоизоляция внутренних инженерных систем.
- Максимальная рабочая температура + 95 °С.
- Простой монтаж.

Скорлупа ППУ



- Уличная теплоизоляция трубопроводов.
- Возможна укладка в открытый грунт.
- Снижение тепловых потерь до 95%.
- Рабочая температура от -180 °С до + 200 °С.
- Срок службы более 30 лет.

Отводы ППУ



- Уличная теплоизоляция трубопроводов.
- Возможна укладка в открытый грунт.
- Снижение тепловых потерь до 95%.
- Рабочая температура от -180 °С до + 200 °С.
- Срок службы более 30 лет.


Шурупы



Шурупы



Анкерная техника




Болт DIN 931, Болт DIN 933,
Болт DIN 603



Винт DIN 967
Винт DIN 7985



Рым-гайка
Рым-болт



Шайба DIN 125
Шайба DIN 9021



Шпилька резьбовая DIN 975



Шпилька сантехническая



Дюбель распорный



Дюбель-гвоздь



Дюбель для теплоизоляции



Гайка DIN 6334



Гайка DIN 934



Гайка DIN 6923





Адрес офиса: г. Мытищи, Проезд 4536 вл. 8 стр. 10
Адрес склада и производства: Владимирская область,
г. Струнино, ул. Суворова д. 5
тел.: 8-495-989-11-40, www.svk-plast.ru;
e-mail: sale@svk-plast.ru